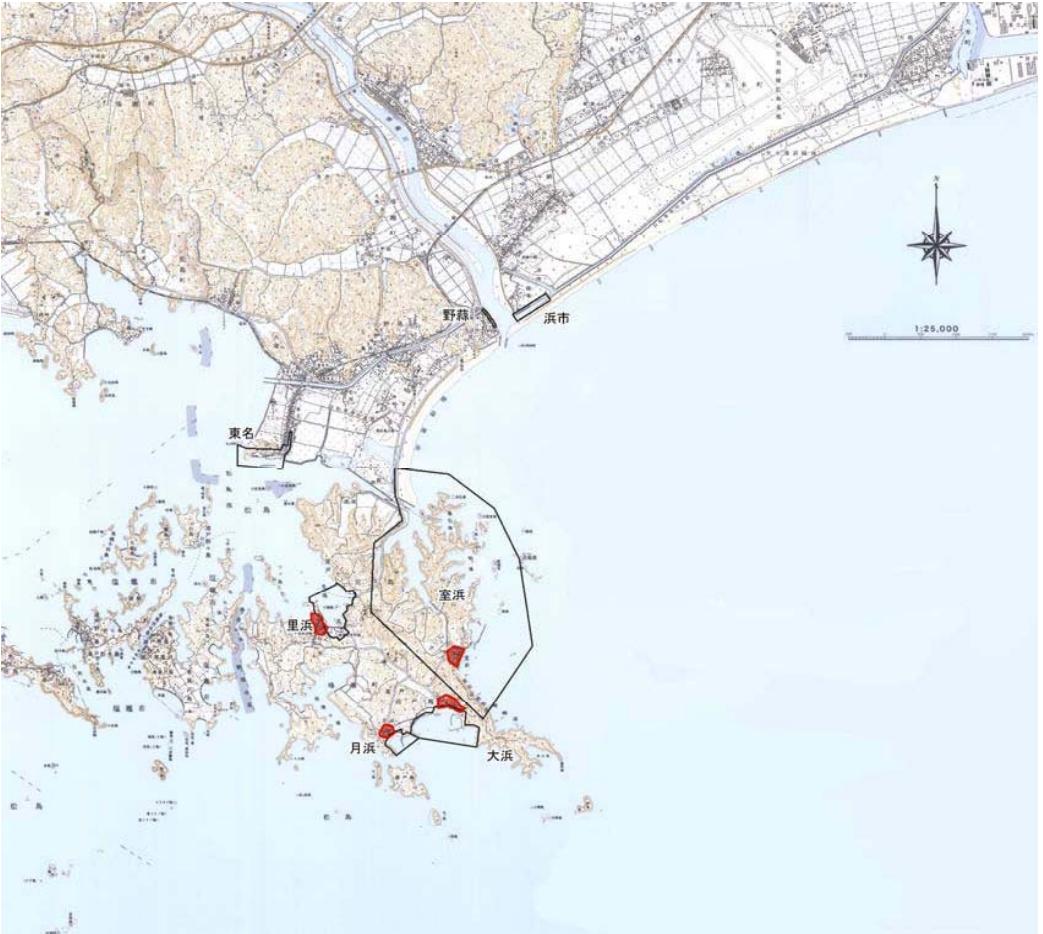


参考様式第1及び参考様式第2の別添3

漁業集落復興効果促進事業の概要を示す書類

事業番号	◆ C 5 - 1 - 1	事業名	(2) 工事統括マネジメント事業			
事業概要						
東日本大震災により被災した漁村地域の東松島市管理の第1種漁港背後地において、集団移転等に伴う移転跡地の整備により、地域の漁業再生・復興の加速化を図るために、関連事業との調整、委託業務及び工事の設計・積算、業務・工事監理の支援を行うもの。						
事業実施地区名：室浜漁港、大浜漁港、月浜漁港、里浜漁港						
【基幹事業との関連性】 本業務は、基幹事業である漁業集落防災機能強化事業実施に伴う業務委託、工事に関する設計・積算、業務・施工監理を行うものであり、その他事業遂行に必要となる他事業等との協議など発注者の支援を行うものである。						
【事業予算内訳】 漁業集落防災機能強化事業 積算・施工監理業務料 18,000千円						
						

※ この様式は、原則として、参考様式第1の別添2に記載した細要素事業名ごとに作成し、概要を示す図面を添付してください。

参考様式第1及び参考様式第2の別添3

漁業集落復興効果促進事業の概要を示す書類

事業番号	◆ C 5 - 1 - 2	事業名	(12) 集団移転跡地環境整備事業			
事業概要						
<p>事業実施地区名:大浜漁港</p>						
<p>東日本大震災により被災した漁村地域の東松島市管理の第1種漁港背後地において、集団移転等に伴い移転跡地には盛土造成を行い安全性を確保した上で、漁業生産施設用地及び集落道を整備する方針であります。</p>						
<p>そこで、既設下水道管渠が盛土造成した後に破損し、地盤沈下の恐れがあることから埋め殺しによる下水道管渠の廃止工事を行うものであります。この工事は、管渠(Φ200~250mm L=939.4m)にモルタル充填、マンホール斜壁と鉄蓋の撤去をいたします。(斜壁=マンホールの上部75cm程度の部分)</p>						
<p>埋設管の廃止工事は下水道管渠にモルタル充填を行う工事であることから、第5回交付金で配分された漁業集落防災機能強化事業の盛土造成エリア内だけに区切った施工が不可能です。また、大浜地区移転用地から出る残土を盛土材として利用することから、事前に下水道管渠の廃止工事を実施し、漁業集落防災機能強化事業の区域内と区域外を含めて一体的に施工することで効率化が図られます。</p>						
<p>なお、大浜地区は、津波による被害が甚大で、早くから集団移転が決定しており、移転先では下水道整備は行わず、浄化槽で処理する方針であるため災害復旧事業の申請は行っておりません。</p>						
<p>盛土(残土運搬)時期:H25.7月～10月、既設下水道管渠廃止工事:H25.8月～9月</p>						
<p>【基幹事業との関連性】</p>						
<p>基幹事業である漁業集落防災機能強化事業で漁港に近い移転跡地を嵩上げし、漁業用施設用地、漁業用道路を整備するが、移転跡地には既設下水道管渠が埋設しており、これらが破損することによる地盤沈下を防止するため盛土前に埋設管の廃止工事を実施するもの。</p>						
<p>【事業予算内訳】 大浜地区下水道管渠廃止工事 13,940千円</p>						
<p>【内訳】 管渠埋殺(モルタル充填) 4,770千円 管渠清掃 1,590千円 マンホール撤去・埋殺 7,580千円</p>						
						

※ この様式は、原則として、参考様式第1の別添2に記載した細要素事業名ごとに作成し、概要を示す図面を添付してください。